




Информация о LivePool Cover

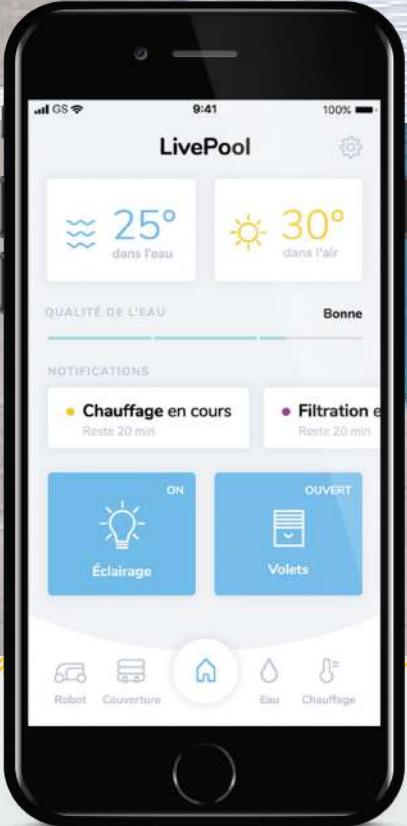

LivePool

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Скачать в APP Store
ios 12 +

доступно в Google Play
Android 8 +



Redox & pH
Автоматизация
процесса очистки воды!



Фильтрация
Чистая вода
каждый день!



Освещение
Создайте особую
атмосферу!



° воды/воздуха
Актуальная
информация в режиме
реального времени!



Накрытие
Открывайте и
закрывайте с легкостью!


Не отвечает требованиям NF P90-308



LivePool
Cover

РАЗМЕЩЕНИЕ

НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ - УСТАНОВЛЕН В СТОЙКЕ

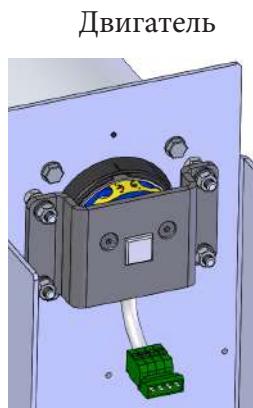


Двигатель


Функция
автоматического
переключения



LivePool Cover

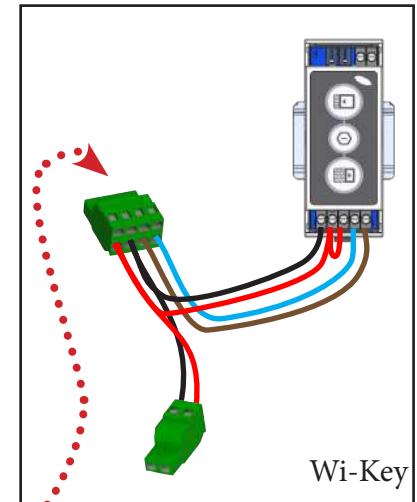

или

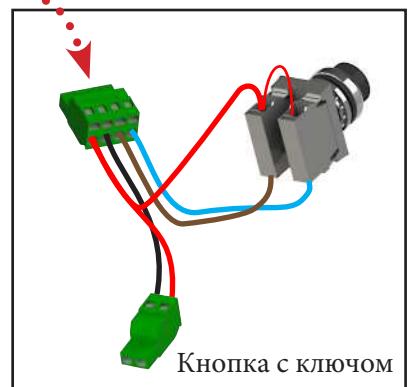

ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М



Электрическая коробка

24 VDC



кабель не входит в комплект поставки

5x1мм²



УСТАНОВКА


Процедура настройки первого смартфона

- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение LivePool 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”
- 4 Следуйте инструкциям на вашем смартфоне

Примечание: Для безопасного сопряжения необходимо установить имя сети и шаблон разблокировки

Процедура настройки дополнительного смартфона

- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение LivePool 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”

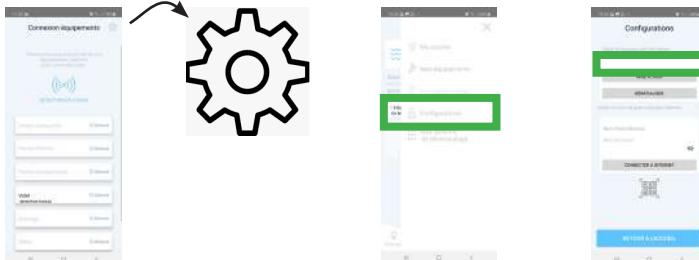- 4 Войдите в меню “Настройки” и назовите сеть тем же именем, что и при настройке первого смартфона (см. имя в сети Bluetooth смартфона)

- 5 Вернитесь к шагу “Подключение оборудования”


Приложение автоматически обнаружит приемное устройство LivePoolCover, нажмите ДАЛЕЕ.
- 6 Используйте тот же шаблон разблокировки, что и при установке


Для солнечных установок не забудьте включить режим “SOLAR” (Режим энергосбережения)
Накрытие / Настройки / Режим солнечной энергии / Активный





LivePool
Cover

СБРОС НАСТРОЕК

Приемное устройство LivePool Cover расположено :

НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ

--> Установлен в стойке , совместно со всеми органами управления

ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М)

--> Установлен в выносном щитке, совместно со всеми органами управления



1 Отключите систему

2 Нажмите и удерживайте кнопку сброса (с помощью скрепки)

3 Удерживая кнопку, снова включите систему и подождите 10 секунд, прежде чем отпустить кнопку сброса

Ваше устройство вернулось к заводским настройкам

4 Сбросьте имя сети с экрана настроек и вернитесь к шагу
“Подключение оборудования”