



Информация о LivePool Cover



LivePool

25° dans l'eau | 30° dans l'air

QUALITÉ DE L'EAU: Bonne

NOTIFICATIONS: Chauffage en cours, Filtration e

Éclairage (ON) | Volets (OUVERT)

Robot | Couverture | Eau | Chauffage

LivePool

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Скачать в **APP Store** | Доступно в **Google Play**

ios 12 + | Android 8 +



Redox & pH
Автоматизация процесса очистки воды!



Фiltrация
Чистая вода каждый день!



Освещение
Создайте особую атмосферу!



Т° воды/воздуха
Актуальная информация в режиме реального времени!




Накрытие
Открывайте и закрывайте с легкостью!




LivePool
Cover

РАЗМЕЩЕНИЕ

НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ - УСТАНОВЛЕН В СТОЙКЕ

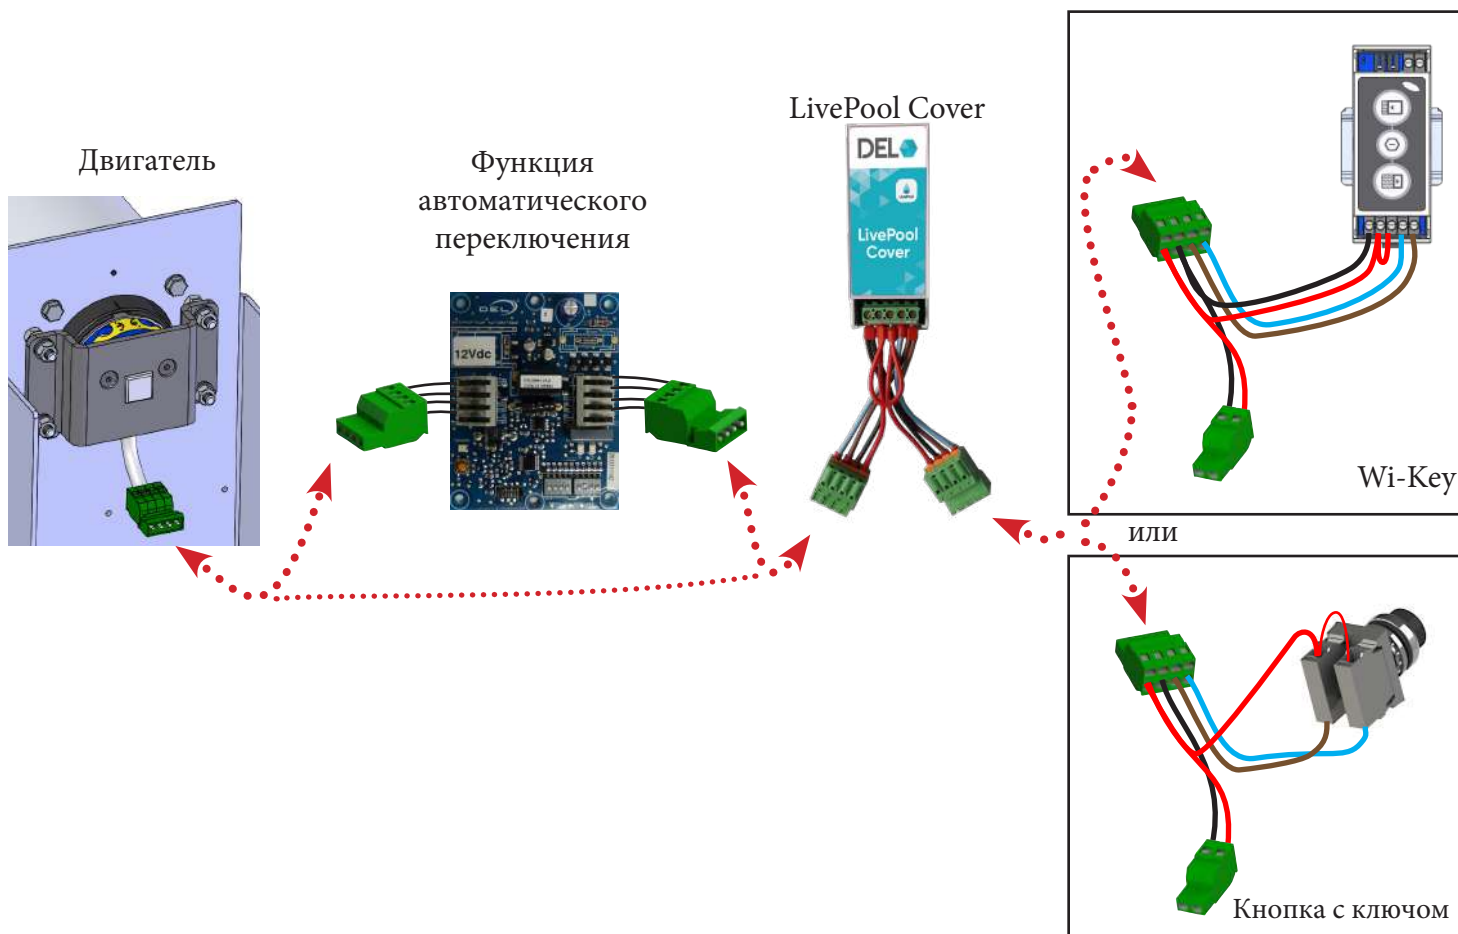

ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М

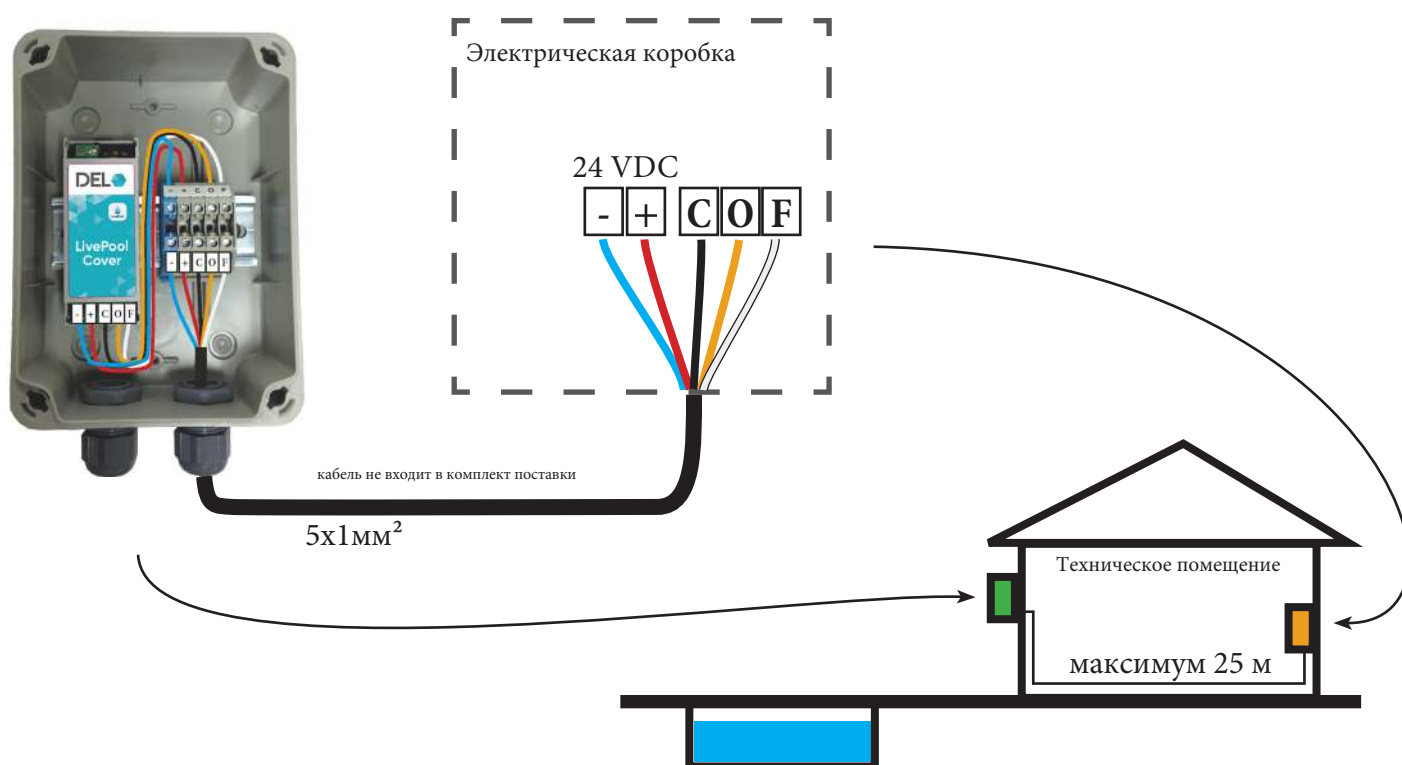



LivePool
Cover





УСТАНОВКА


Процедура настройки первого смартфона

- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение LivePool 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”
- 4 Следуйте инструкциям на вашем смартфоне

Примечание: Для безопасного сопряжения необходимо установить имя сети и шаблон разблокировки

Процедура настройки дополнительного смартфона

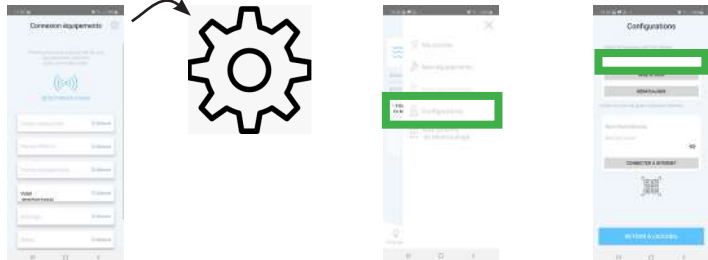- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение LivePool 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”

- 4 Войдите в меню “Настройки” и назовите сеть тем же именем, что и при настройке первого смартфона (см. имя в сети Bluetooth смартфона)

- 5 Вернитесь к шагу “Подключение оборудования”


Приложение автоматически обнаружит приемное устройство LivePoolCover, нажмите ДАЛЕЕ.
- 6 Используйте тот же шаблон разблокировки, что и при установке




Для солнечных установок не забудьте включить режим “SOLAR” (Режим энергосбережения)
Накрытие / Настройки / Режим солнечной энергии / Активный



СБРОС НАСТРОЕК

Приемное устройство LivePool Cover расположено :

НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ

--> Установлен в стойке , совместно со всеми органами управления

ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М)

--> Установлен в выносном щитке, совместно со всеми органами управления



1

Отключите систему

2

Нажмите и удерживайте кнопку сброса (с помощью скрепки)

3

Удерживая кнопку, снова включите систему и подождите 10 секунд, прежде чем отпустить кнопку сброса

Ваше устройство вернулось к заводским настройкам

4

Сбросьте имя сети с экрана настроек и вернитесь к шагу “Подключение оборудования”