





# Информация о LivePool Cover

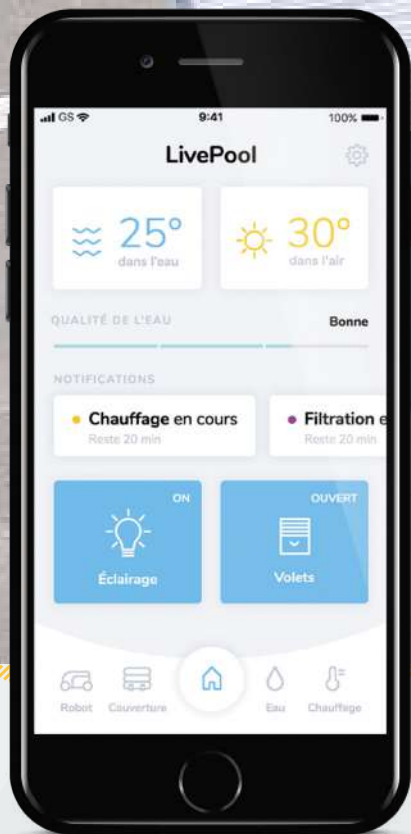

## LivePool

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К  
СЕТИ ИНТЕРНЕТ**



ios 12 +



Android 8 +



**Redox & pH**

Автоматизация  
процесса очистки воды!



**Фильтрация**

Чистая вода  
каждый день!



**Освещение**

Создайте особую  
атмосферу!



**Т° воды/воздуха**

Актуальная  
информация в режиме  
реального времени!



**Накрытие**


Открывайте и  
закрывайте с легкостью!




LivePool  
Cover

# РАЗМЕЩЕНИЕ

НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ - УСТАНОВЛЕН В СТОЙКЕ

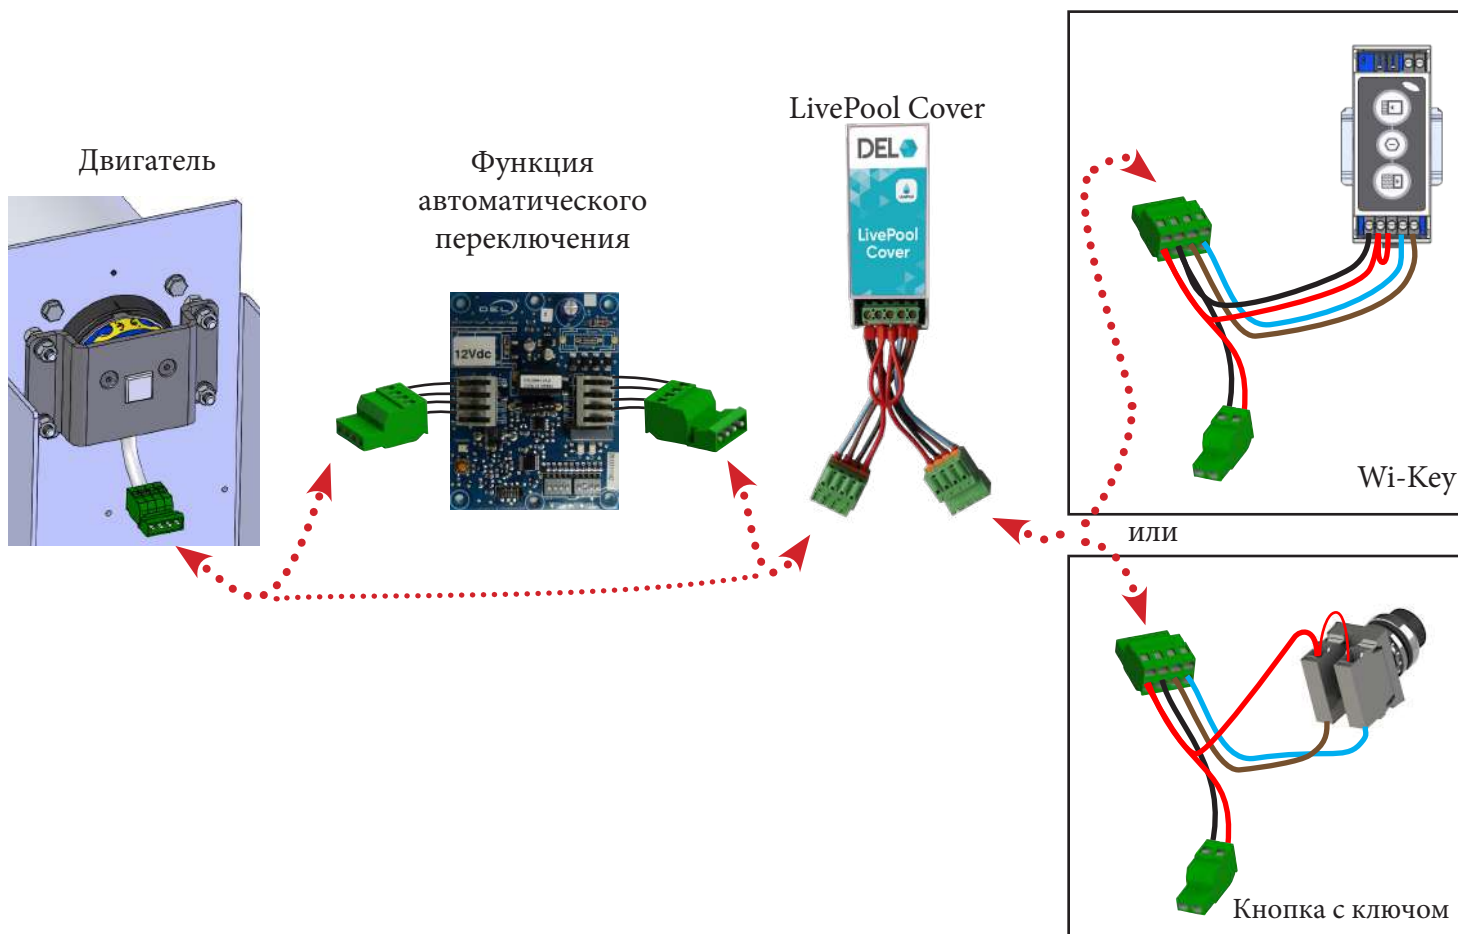

ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М

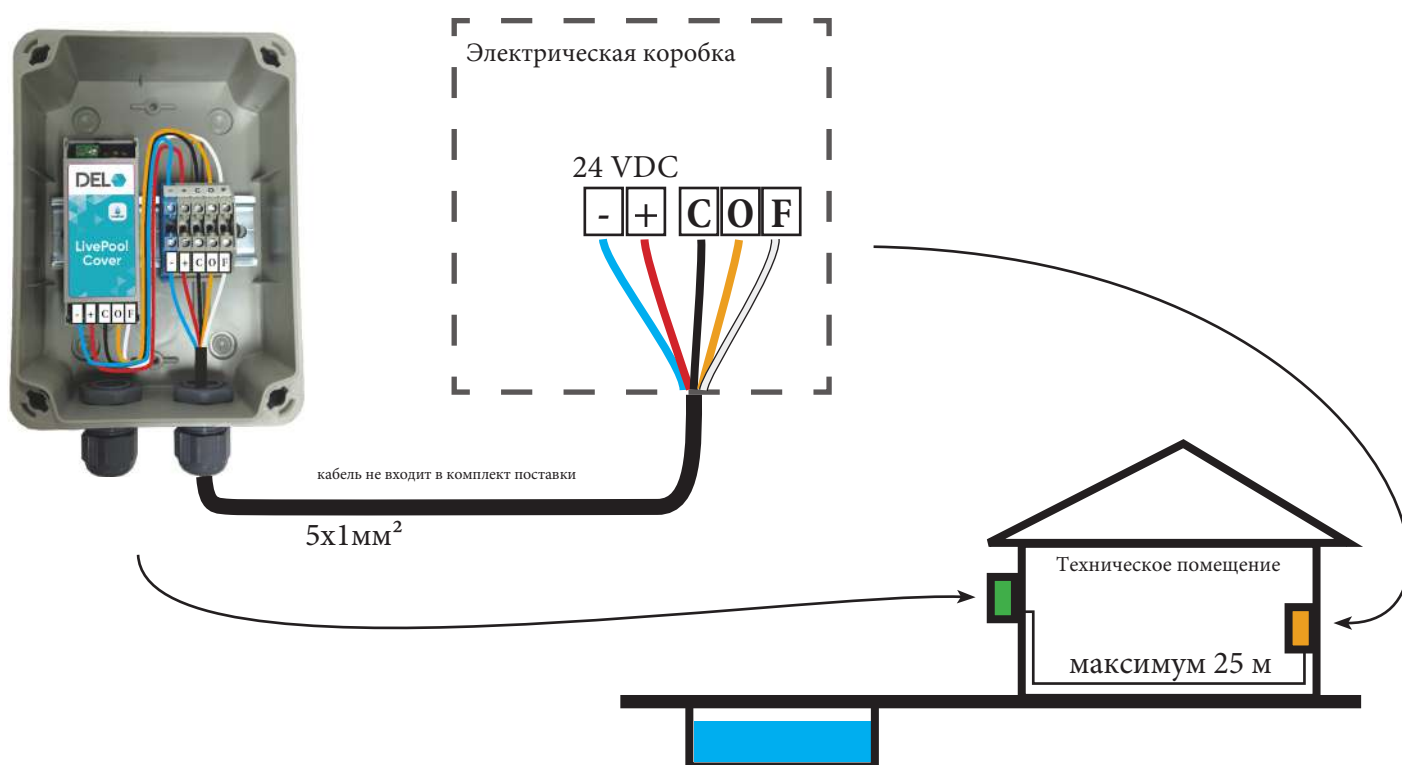



LivePool  
Cover





# УСТАНОВКА


## Процедура настройки первого смартфона

- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение **LivePool** 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”
- 4 Следуйте инструкциям на вашем смартфоне

*Примечание: Для безопасного сопряжения необходимо установить имя сети и шаблон разблокировки*

## Процедура настройки дополнительного смартфона

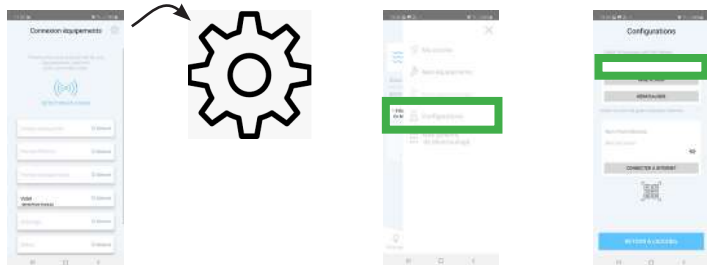- 1 Включите систему
- 2 Скачайте приложение **LivePool** 
- 3 Откройте приложение и выберите режим подключения “LOCAL”  

- 4 Войдите в меню “Настройки” и назовите сеть тем же именем, что и при настройке первого смартфона (см. имя в сети Bluetooth смартфона)  

- 5 Вернитесь к шагу “Подключение оборудования”  


*Приложение автоматически обнаружит приемное устройство LivePoolCover, нажмите ДАЛЕЕ.*
- 6 Используйте тот же шаблон разблокировки, что и при установке  




Для солнечных установок не забудьте включить режим “SOLAR” (Режим энергосбережения)  
Накрытие / Настройки / Режим солнечной энергии / Активный



## СБРОС НАСТРОЕК

Приемное устройство LivePool Cover расположено :

### НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ

--> Установлен в стойке , совместно со всеми органами управления

### ПОГРУЖНЫЕ И НАЗЕМНЫЕ НАКРЫТИЯ (ДЛЯ БАССЕЙНОВ ШИРИНОЙ > 8 М)

--> Установлен в выносном щитке, совместно со всеми органами управления



1

Отключите систему

2

Нажмите и удерживайте кнопку сброса (с помощью скрепки)

3

Удерживая кнопку, снова включите систему и подождите 10 секунд, прежде чем отпустить кнопку сброса

Ваше устройство вернулось к заводским настройкам

4

Сбросьте имя сети с экрана настроек и вернитесь к шагу “Подключение оборудования”